


# Profesionální horkovzdušná svařovací pistole MTIG 1000



## 30 let zkušeností proměněných v dokonalý český výrobek

Český výrobek vyvinutý a vyrobený na základě 30. letých zkušeností se servisem obdobných zařízení ve spolupráci s CXI Technickou univerzitou v Liberci. Při výrobě je využita unikátní technologie 3D tisku.

Chcete vidět náš produkt v akci?  
Naskenujte nebo klikněte na QR  
kód a podívejte se na video.

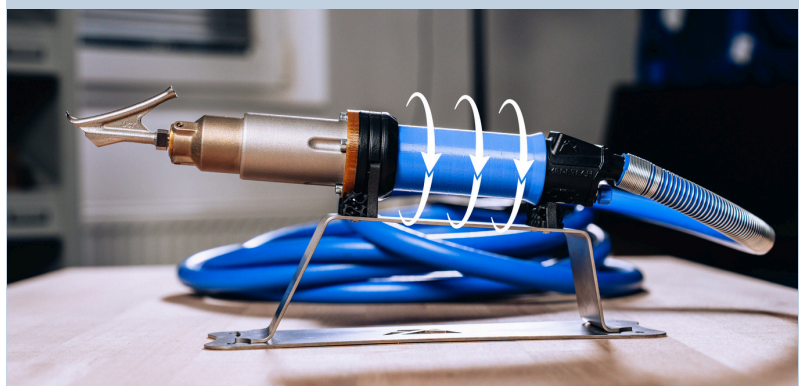

Patentovaná rukojeť, otočná  
o 360° bez dorazu



Intuitivní a rychlé nastavení,  
kvalitní OLED displej



# Prvotřídní vlastnosti pro vaši efektivní práci

- Patentovaná rukojeť plynule otočná o 360° = absolutní flexibilita při práci
- Ergonomická rukojeť, nízká hmotnost, speciální lehká hadice
- Kompaktní rozměry – ideální pro svařování v těžko přístupných místech
- Uživatelské menu ovládané otočným enkodérem s integrovaným tlačítkem a zobrazované na čitelném OLED displeji nabízí následující funkce:
  - Intuitivní ovládání (možnost vybrat ze 3 jazyků)
  - Přesné nastavení a konstantní udržování pracovní teploty
  - Přednastavené teploty (PE, PP, PVDF + 3 další programovatelné hodnoty)
  - Nastavená i aktuální teplota je neustále zobrazována na displeji
  - V paměti i po vypnutí zařízení vždy zůstává poslední nastavená teplota
  - Hlídání doporučeného servisního intervalu
  - SW je možné upravit potřebám zákazníka (např. teploty, síla stěny, jazyky, více profilů svářečů na jednom přístroji atp.)
  - Zámek enkodéru (nastavenou teplotu lze uzamknout)

## Technické údaje

| Parametr                  | Hodnota                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Napájení:                 | 230 V AC / 50 Hz                                   |
| Výkon:                    | 1000 W                                             |
| Teplotní rozsah:          | 100–600 °C                                         |
| Externí napájení vzduchu: | 50–80 l/min                                        |
| Hmotnost:                 | 360 g (bez hadice)                                 |
| Displej:                  | OLED 0,9" grafický 128x64 bodů                     |
| Typ ovládání:             | otočný enkodér s tlačítkem                         |
| Rukojeť:                  | otočná o 360 °bez dorazu                           |
| Připojení trysky:         | M10 nebo M 14                                      |
| Délka hadice:             | dle požadavku zákazníka (standardně 6 m, max. 8 m) |
| Záruka:                   | 2 roky                                             |



Hlídání servisního intervalu



Kompletní nabídka svařovacích trysek



Otočný enkodér s integrovaným tlačítkem

